

## Ultra 100 BS-GS/120 B-G



Den nye generation af gulvvaskemaskiner i stor størrelse og med en fantastisk ydelse

Maskinen fås i vaske-/fejeverion med en arbejdsbredde på 100 cm og en vaskeversion med en arbejdsbredde på 120 cm



## Ultra 100 BS-GS/120 B-G. Eget til vedligeholdelse og grundig rengøring af store arealer på op til 20,000 m<sup>2</sup>

Ultra 100 BS-GS/120 B-G er en ride-on gulvvaskemaskine med automatisk trækraft, som fås i en batteriversion og i en gas-benzin version, med en Honda benzinmotor på 9.5 KW.

Maskinen fås i en vaske-/fejjeversion med cylinderformede børster og 100 cm arbejdsbredde eller i en vaskeversion med pladebørster og 120 cm arbejdsbredde.

Maskinerne kan anvendes til rengøring af store arealer, også indendørs, på offentlige steder, som lufthavne eller togstationer.

Ultra 100 BS-GS er udstyret med et børstehoved med cylinderformede børster med forskellige diameter, for at øge rengøringseffektiviteten og svabefunktionen. Denne version er udstyret med en sidebørste, der er i stand til at nå snavs langs vægge og inde under hylder. Snavset føres ind mod centrum af børstehovedet og opsamles af de centrale børster. Det er på denne måde muligt at undgå tidsspilde, da manuelt rengøring er overflødig.

**PLUS** Ultra 100 BS-GS/120 B-G giver følgende fordele:

- Intuitiv anvendelse, takket være det elegante nye instrumentpanel af automotiv karakter;
- Fremragende autonomi, takket være beholderkapaciteten (280 l.);
- Højt børstetryk, som kan justeres manuelt i henhold til type af snavs;
- Perfekt aftørring, takket være den dobbelte sugemotors effekt og sugesystemet på børste hovedet;
- Perfekt rengøring langs vægge takket være den bevægelige sidebørste;
- Man opnår effektiv rengøring, takket være CDS doseringssystemet, som gør det muligt at dosere vand og rengøringsmiddel i henhold til den aktuelle type snavs.




Det kraftfulde drivhjul sikrer, at operatøren kan anvende maskinen uden nogen som helst form for fare. Ultra rengøringsmaskiner er udstyret med skridsikre hjul som standard, en enhed til at reducere hastigheden ved kurver, vekselsstrømsmotor i karbon.



Begge modeller kan udstyres med en benzin-LPG Honda motor: takket være denne version, med samme effekt, øges arbejdsautonomien og der kan rengøres arealer på op til 20-25,000 m<sup>2</sup>



Børstehovedet på rengørings-/fejjeversionen er udstyret med en sidebørste og med cylinderformede børster med forskellige diameter, som gør det muligt at opsamle selv små faste stykker snavs og føre dem ind i beholder til snavs. Beholder tømmes med lethed efter rengøring, ved at tage den ud fra maskinens højre side



Ultra 120 B



Ultra 100 GS

## Ultra 100 BS-GS/120 B-G. Fremragende effektivitet og produktivitet: Tilpassede interventioner for at fjerne selv det mest genstridige snavs

Ultra 120 B-G er ride-on gulvaskemaskiner, som er særligt egnede til anvendelse i meget snavsede områder, også takket være muligheden for at kunne vælge børsternes trykniveau. Børstetrykket på gulvet kan justeres ved tre forskellige niveauer på 133 kg, 150 kg og 168 kg.

Det kan med lethed kontrolleres med den specifikke selektor, der er placeret på instrumentpanelet. Det er muligt at fjerne selv det mest genstridige snavs takket være det innovative børstehoved, der er designet med en kraftfuld centralmotor og børster med remtræk.



Rengøringsmaskinen er udstyret med to modsatrettede børster og kan køre op til 15 cm ud mod siden (Ultra 120 B version) takket være et ekstremt praktisk joystick. Hvis børstehovedet rammes ved et uheld, svinger det automatisk på plads uden nogen form for kommando. For at sikre, at sikkerheden er i orden, stoppes børsternes rotation vandtilførslen, når maskinen er inaktiv.

## Ultra 100 BS-GS/120 B-G. Optimale aftøringsresultater

Ved anvendelse af Ultra 100 BS-GS/120 B/G rengøringsmaskiner, garanteres et fremragende resultat, takket være:

- Dobbelt sugemotor på 36/670 V/W;
- Sugsystem placeret på børstehovedet eller i beholderen til snavs




Sugesystem placeret på børstehovedet

Ultra 120 B-G

Det "V" formede sidestænkskær-system på børstehovedet er designet til føre rengøringsmiddelopløsningen

ind mod midten:

Det har været muligt at montere en kompakt svaber, der, takket være de "V" formede stænkskærme, garanterer en perfekt aftørring af gulvet.

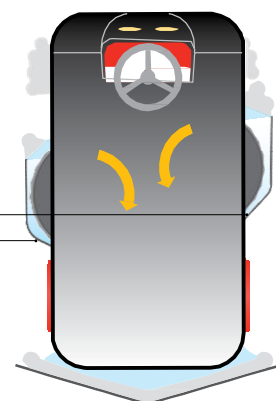

## Ultra 100 BS-GS/120 B-G. Brugervenlig kontrolenhed, maksimal komfort og praktisk for operatøren



Lyssignalerne på instrumentpanelet gør det muligt for operatøren tydeligt at identificere alle kontrollamper, takket være anvendelse af almindelige kendte symboler fra bilindustrien.

Alle advarselslys er røde og placeret på den venstre side, alle grønne lys er relateret til maskinens funktioner og er placeret på den højre side.




Det centrale display gør det muligt for operatøren at kontrollere batteriopladningsniveauet og dermed planlægge vedligeholdelsesopgaver.

Der er fuld kontrol over alle maskinens funktioner, takket være det innovative instrumentpanel

Arbejdsprogramvælgeren gør det muligt for operatøren at vælge det program, der er bedst egnet til det aktuelle behov:

Overførsel, Aftørring, Rengøring/Aftørring, kun Rengøring

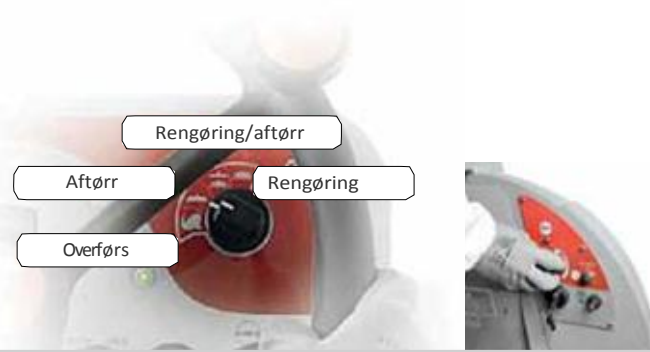

Ultra 120 B er også hurtig til Overførsler op til 8 km/t) og kan reguleres med tre forskellige hastigheder:

- 1) fra 3.9 km/t
- 2) fra 5.7 km/t
- 3) op til 8 km/t, mest ved overførsler

Ultra 120G - 100GS  
Instrumentpanel  
Forbrændingsmoto



Separat dosering af vand og rengøringsmiddel

Takket være CDS Comac vand og rengøringsmiddel doseringssystemet, kan man spare op til 50% rengøringsmiddel.



Væskensniveau  
indikator (version  
med CDS)



Maskinen Ultra kan ved bestilling udstyres med CDS doseringssystemet, som gør det muligt at dosere vand og rengøringsmiddel via to separate enheder, således at det kan tilpasses enhver type snavs.

## Ultra 100 BS-GS/120 B-G. Til anvendelse ved simple rutine rengøringsopgaver



Ultra 120 B er designet således, at alle komponenter er let tilgængelige. Operatøren kan hurtigt og nemt udføre vedligeholdelse på alle maskinens dele

En simpel enhed gør det muligt hurtigt at fylde beholderen med rengøringsvand, uden at operatøren skal være tilstede.



Komplet rengøring af affaldsbeholderen, udstyret med en typiske drænudgang og herudover en åbning med en større diameter for at gøre tømningen ved ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver lettere.



Ultra 120 B/G - Takket være et system udviklet af Comac, kan svaberen roteres af operatøren, indtil den når den vandrette position. Dette sikrer en perfekt rengøring af svabergummi og en fremragende ensartet aftørring af gulvet.

Meget nem demontering af svabergummi. Specielle hængslede kroge kan åbnes med et slag fra en hammer, som gør det muligt for operatøren at fjerne gummiet straks.



For at sikre en perfekt aftørring af gulvet, skal svaberslangen rengøres efter hver arbejds cyklus. Dette sikrer, at sugemotoren arbejder under optimale forhold og sikrer ligeledes en lang levetid.

# Ultra 100 BS-GS/120 B-G



## Tekniske data



TEKNISKE DATA		Ultra 100 BS	Ultra 100 GS	Ultra 120 B	Ultra 120 G
Affaldsbeholder kapacitet	l	40	40	-	-
Svaberhæde	mm	1265	1265	1265	1265
Børstehoved sidebevægelse	mm	-	-	150	150
Pladehørster Ø (No.)	mm	-	-	610 (2)	610 (2)
Cylinderformede børster Ø x l	mm	150-280 x 980	150-280 x 980	-	-
Børster omdr./min	Omdr./min	960-520	960-520	115	115
Børstemotor	V/W	36/2000	36/2000	36/2000	36/2000
Sugemotor (No.)	V/W	(2) 36/670	(2) 36/670	(2) 36/670	(2) 36/670
Drivmotor	V/W	36/2000	36/2000	36/2000	36/2000
Sugevakuum	mbar	190	190	190	190
Hastighed fremad	km/t	0÷8	0÷8	0÷8	0÷8
Batterier*	V/Ah C5	36/480	-	36/480	-
Batterier vægt (max)	Kg	510	-	510	-
Motoreffekt (benzindrevet)	Kw	-	9,5	-	9,5
Beholder rengøringskapacitet (med CDS)	l	15	-	15	-

	Arbejds bredde mm (+ sidebørste)	Børste tryk	Strømtilførsel V/ trækraft	Beholder til rengøringsmiddel i liter	Affaldsbeholder i liter	Arbejds kapacitet op til m <sup>2</sup> /t	Maskinens dimensioner mm L x H x B	Maskinens vægt kg (uden batterier)
Ultra 100 BS	970 (1080)	55	36/aut.	280	285	8640	2075 1569 1192	830
Ultra 100 GS	970 (1080)	55	gas./GLP aut.	280	285	8640	2075 1758 1192	933
Ultra 120 B	1205	133÷168	36/aut.	280	285	9600	2030 1560 1280	760
Ultra 120 G	1205	133÷168	gas./GLP aut.	280	285	9600	2030 1758 1280	863

\* Comac anbefaler brug af batterier med elektrolyt niveau, automatisk kontrol



Danmark – en del af

Maskinen er fremstillet i overensstemmelse med direktiverne 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE og med standarderne IEC 60335-1 og IEC 60335-2-72.

Ståldelene er overfladebehandlede, hvilket garanterer en lang levetid, og delene bevarer et pænt udseende.



**Støvsugerspecialisten**

Jylland: 97 12 30 30 Fyn/Sjælland: 55 72 58 84

[www.comacdanmark.dk](http://www.comacdanmark.dk)